

## Wasserdichter Schalldämpfer

für die originale Luft-Standheizung des Volkswagen Transporter T5 - T6.1




- zur Erweiterung des Umbaukits "Wattiefe" für die Luftstandheizung
- das Verbrennungsgeräusch bleibt auf dem Niveau der Standheizung im originalen Zustand

### Lieferumfang:

Teil 1	1x	Schalldämpfer mit Abgasschlauch und Schelle (montiert)
Teil 2	1x	Schlauch, Ø25mm, Länge 40mm (lose)
Teil 3	2x	Schelle Ø 22-30 mm, Stahl verzinkt

**Montage:**

- 1) originalen Schalldämpfer der Luftstandheizung demontieren

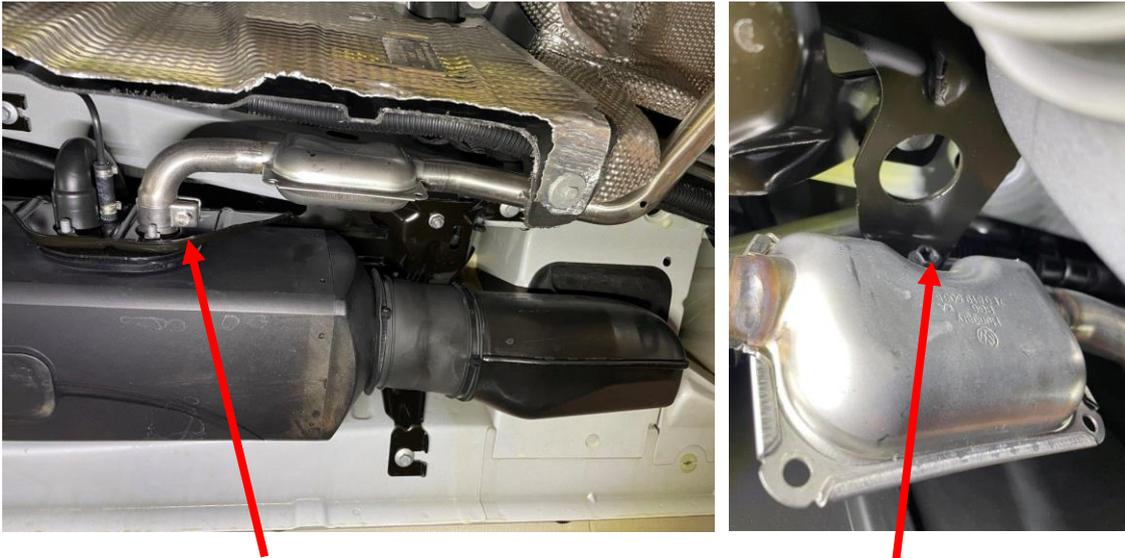

Dazu die Klemmschelle lösen und den Schalldämpfer an seiner Aufhängung abschrauben.

- 2) abgewinkelter Teil der Halterung mit Werkstattmitteln abtrennen:



Das linke Bild zeigt den abgetrennten Teil der Halterung. Dieser Abschnitt wird nicht mehr benötigt. Schnittkante entgraten und fachgerecht gegen Korrosion versiegeln.



- 3) Mutter M6 entfernen. Diese wird zur Befestigung des neuen wasserdichten Schalldämpfers benötigt.



- 4) Den neuen wasserdichten Schalldämpfer wie abgebildet montieren:



Das Schlauchstück (Teil 2) dient dem Anschluss des Schalldämpfers an den Abgasstutzen der Standheizung. Die Schelle (Teil 3) wie abgebildet positionieren:



Den Schalldämpfer mit der Mutter M6 befestigen.



Wasserdichter Schalldämpfer Luftstandheizung  
für Volkswagen Transporter T5 - T6.1  
Montageanleitung  
Art-Nr. TA-T5-604-30-001/MA  
Stand: 26.01.2023



---

Ist eine Schutzplatte („Unterfahrschutz“) verbaut, muss der Abgasschlauch durch diese Schutzplatte hindurchgeführt werden!

#### **Technische Daten:**

Eigengewicht: ca. 1,2 kg

Abmessungen: ca. 26 x 17 x 10 cm

Material des Schalldämpfers: rostfreier Edelstahl

#### **Allgemeine Hinweise:**

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Komponenten zu gewährleisten, muss deren Einbau nach Volkswagen Herstellervorgaben in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die TERRANGER Products GmbH haftet nicht für Schäden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Bei nicht korrekt durchgeführten Einbauten entfällt jegliche Garantie.

**Der Einbau darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgeführt werden!**