Montageanleitung

für den Fachbetrieb

Die Schwellerschutzrohre passen an folgenden Fahrzeugen:

- Mercedes-Benz Vito / Viano Baumuster 639
- Mercedes-Benz Vito / V-Klasse, Baumuster 447
- jeweils nur mit Radstand 3200 mm, d.h. sowohl in der Variante „kompakt“ als auch „lang“
- Schwellerverkleidungen wie z.B. beim Modellen mit AMG-Line dürfen nicht verbaut sein

Lieferumfang:

Teile-Nr.	Menge	Bezeichnung	DIN/Zeichn-Nr./Material
1.	1	Schwellerrohr links	TA-V1-702-11-001, rostfreier Edelstahl, pulverbeschichtet, schwarz, FS
2	14	Gegenplatte	TA-V1-702-12-003, rostfreier Edelstahl, 4 mm dick
3	14	Verschlussstopfen	PGM-26, Kunststoff, schwarz
4	14	Zylinderschraube	DIN 912 M8x35 - A2 - 70
5	14	Scheibe	DIN 125 Ø 8,4 - A2
6	14	Sicherungsmutter	DIN 986 M8 - A2
o. Abb.	1	Schwellerrohr rechts	TA-V1-702-11-MIR, rostfreier Edelstahl, pulverbeschichtet, schwarz, FS

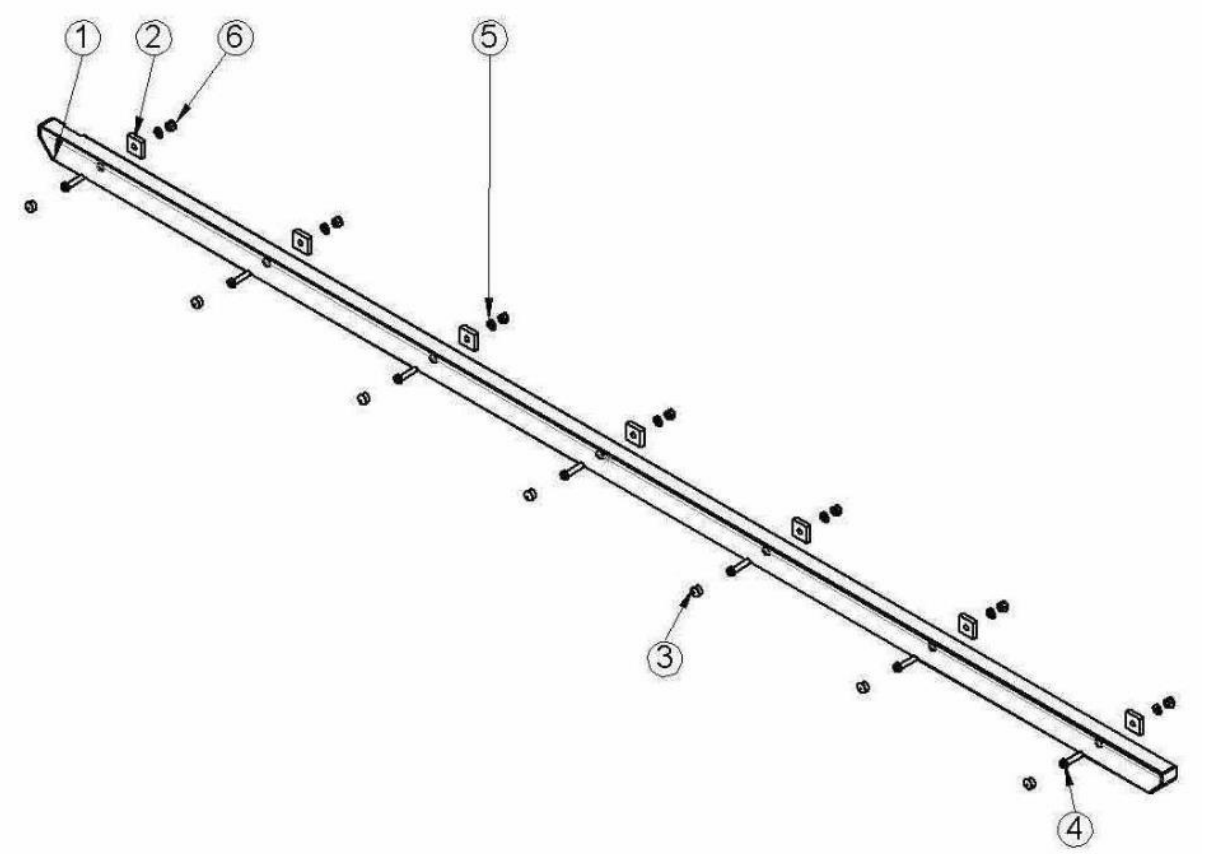

Montage:

1) Schwellerrohr mit Schraubzwingen von außen gegen den Falz unter dem Schweller spannen. Die Schwellerschutzleiste dabei in Längsrichtung vermitteln. Darauf achten, dass die rechteckige Aussparung über die Wölbung im Schwellerfalz passt.

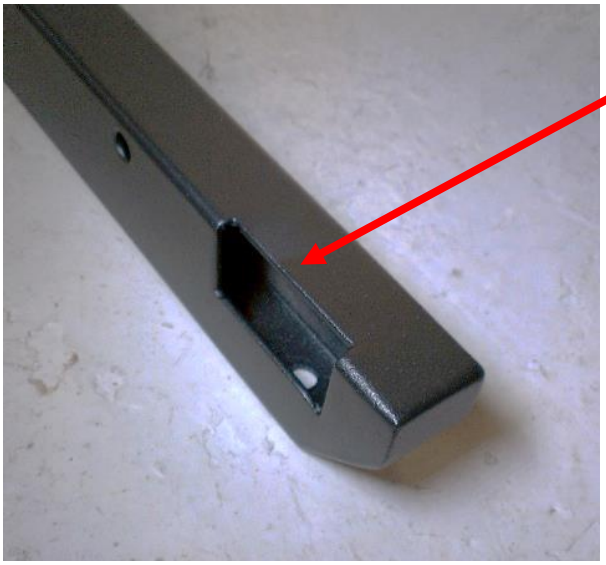

2) Die beiden äußersten Bohrungen Ø 9 durchbohren. Jedes Schwellerschutzrohr mit zwei Schrauben (Teil 4-6, Zylinderschraube M8 x 35) am Karosseriefalz befestigen. Die Schwellerrohre mittig mittels Wagenheber hochdrücken, so dass diese der Kontur des Schwellers folgen. Nun die restlichen fünf Bohrungen Ø 9 einbringen.

3) Schwellerschutzrohre demontieren, Bohrungen entgraten und gegen Korrosion versiegen. Während der Montage um die Bohrungen von innen und außen mit Karosseriedichtmasse abdichten

4) Die Gegenplatten (Teil 2) von hinten gegen den Falz legen und die Schwellerschutzrohr jeweils mit sieben Schrauben M 8 x 35 endgültig gegen den Falz montieren. Bohrungen mit Kunststoffkappen (Teil 3) verschließen.

Beispiele von Schwellerschutzrohren am Fahrzeug:

TERRANGER
BFGoodrich
All-Terrain T/A

Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. (M8: 20 Nm)

Technische Daten:

- Eigengewicht: ca. 14 kg/Paar
- Abmessungen: ca. 50 mm hoch x ca. 2380 mm lang

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr unter: 07263 / 3305.

Der Einbau darf nur von Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgeführt werden!